Мусоровоз HIDRO-MAK на базе Foton Auman TX 1625 (Bj 1163)

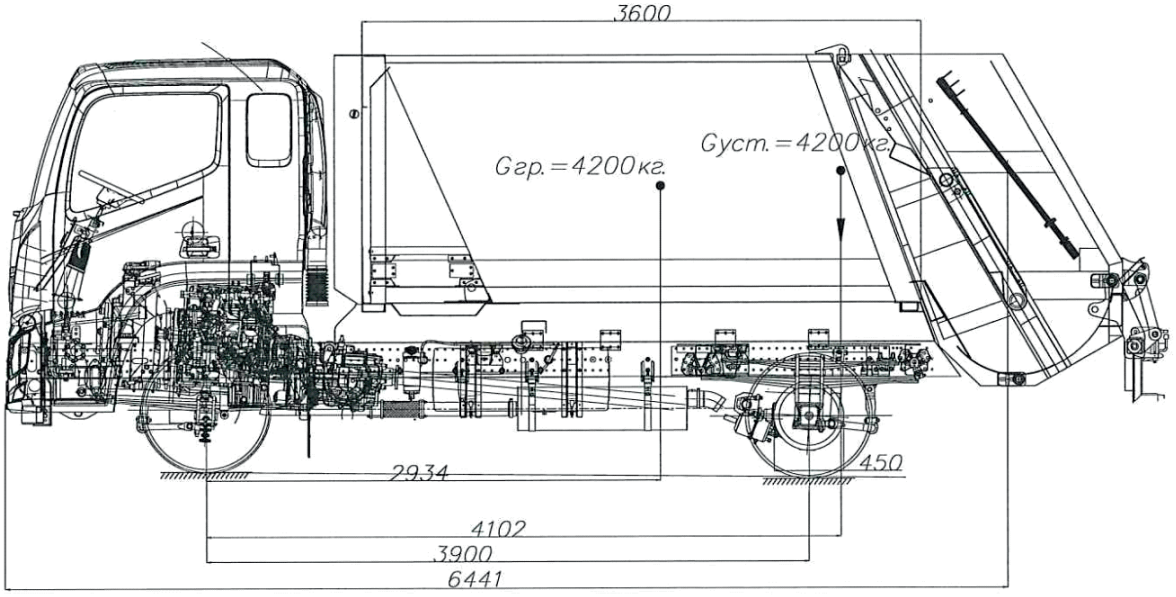

FOTON AUMAN Tx1625 Bj1163

МАССЫ, (КГ)

Полная масса транспортного средства	16 000
Снаряженная масса шасси	5 450
Грузоподъемность шасси	10 550
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось	5 600
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось	10 500

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, (ММ)

Длина	9 825
Ширина	2 400
Высота	2 760
Колесная база	3 600
Колея передних колес	1 940
Колея задних колес	1 847
Радиус разворота от стенки до стенки	8 700

ДВИГАТЕЛЬ

Модель Cummins	ISDe245 40
Экологический класс	Евро-4

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Дизельный, 4-х тактный, турбонаддув с промежуточным охлаждением (интеркулер), система питания – Common-rail
Кол-во и расположение цилиндров	6 в ряд
Объем, ($см^3$)	6 700
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	175 (239) / 2 500
Максимальный крутящий момент, (Н·м / об/мин)	925 / 1 400

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Механическая, 8-ступенчатая, полностью синхронизированная, с делителем
Модель	Shaanxi Fast, 8JS105TA

СЦЕПЛЕНИЕ

Тип	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидравлический привод, вакуумный усилитель

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тип	Пневматическая, двухконтурная
Вспомогательная	Моторный тормоз (заслонка на выпускном коллекторе)

ТОПЛИВНЫЙ БАК

Емкость, (л)	200

ПОДВЕСКА

Гидравлические амортизаторы, Стабилизатор поперечной устойчивости

ШИНЫ

Передние	LR10,00R20 146/143K
Задние	LR10,00R20 146/143K

ШИНЫ

Передние	LR10,00R20 146/143K
Задние	LR10,00R20 146/143K

HIDRO-MAK, объем кузова 14 $м^3$

Технические характеристики:

1. Объём кузова полезный - 14 м3 (15 м3 в исполнении с портальным механизмом),
2. Объём загрузочного бункера — 1,7 м3,
3. Коэффициент уплотнения мусора — до 6, в зависимости от типа мусора
4. Сечение кузова – овальное
5. Материал кузова – сталь ST-52 – пол 4 мм, боковые части и верх — 4 мм
6. Материал загрузочного бункера - сталь HARDOX-450
7. Кантователь с универсальным захватом для загрузки всех типов евро контейнеров от 120 л до 1,1 м3 (EN-840)
8. РВД-«HANSAFLEX» (Германия)
9. Цвет надстройки — по заказу.

Режимы работы – автоматический / ручной / полуавтомат (1 цикл);
Электронный счетчик мото часов;
Камера заднего вида, включая цветной монитор в кабине;